



System 150/250

Aluminium

Alminor benytter eloksert og lakkert aluminium som er spesielt beregnet for å tåle de kjemiske, termiske og mekaniske påkjenningene produktene utsettes for i bruk. Alminor system 150/250 er utviklet for å utnytte tilgjengelig areal i høyest mulig grad, uten behov for verktøy.

Alminor system 150/250 er utviklet med fokus på design og funksjon. Det er enkelt å montere, og innredningen er svært fleksibel. Reolene er konstruert for å møte stadig høyere krav til hygiene og renhold, og har lett tilgjengelige overflater og profiler, som gjør reolene enkle å vedlikeholde uten unøddig bruk av tid.

Dette sparer brukeren for kostnader i forbindelse med rengjøringen, og gjør det lettere å bevare en tilfredsstillende hygienisk standard.



Alminor Systemet leveres som standard i 3 høyder 1480, 1800 eller 2120mm, og i dybder 300, 400, 500 og 600mm. Andre dimensjoner på forespørsel.

Hyllene er justerbare i høydeintervaller på 160mm, og stigene blir levert med bein justerbare +/-20mm.

Alle typer reoler kan også leveres som vogner.

Alminor System 150/250 er også tilgjengelig i rustfritt stål og polypropylen/aluminium

www.alminor.com

Norsk kvalitet & tradisjon siden 1988



System 150/250

Reoler i Aluminium

A2 Rist / A3 Tette

Generelt

Alle produkter er fremstilt av Aluminium.

Hyllene er justerbare i høydeintervaller på 160mm.

Stigene blir levert med bein justerbare +/-20mm.

Anvisning for drift og vedlikehold

Rengjøres med vanlige såpe/rengjøringsmidler og skylles godt med vann.

Behandlingsmåte for avfall

Avfallstype:

Aluminium

Avfallshåndtering:

Resirkulering, forbrenning og energiutnyttelse

Øvrige opplysninger:

Produktet er resirkulerbart

ALMINOR AS er medlem av Grønt Punkt Norge

Teknisk service

Produsent:

ALMINOR AS

Organisasjonsnummer:

976 115 015 MVA

Postnummer/sted:

3650 Tinn Austbygd

Telefon:

+47 35 08 11 11

E-post:


mail@alminor.com

Internettadresse:

www.alminor.com

Garantitid:

3 år for fabrikasjonsfeil.

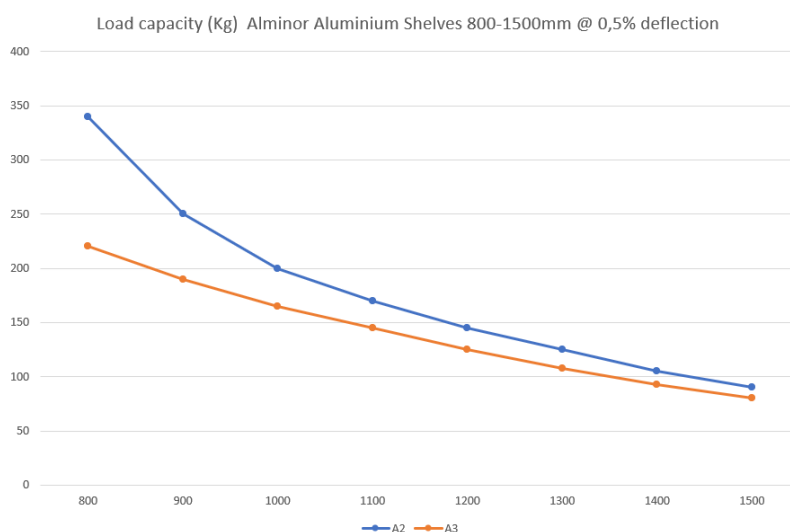

*Maksimal lasteevne for en reolseksjon er 1000kg, ved bruk av 2 stiger og minimum 4 hylleplan.

** Ved bruk av hjørneklammer 4101, reduseres lastekapasitet for hyllene i hjørnet med 30%.

www.alminor.com

Norsk kvalitet & tradisjon siden 1988